


Aegen 22kW Model E5T2432

Þessi hleðslustöð hefur standard stillinguna eins og er sýnd á myndinni hér fyrir neðan og þá er stöðin stillt á virkan lekastraumsrofa AC30mA og DC6mA og þá þarf bara 32A varið(öryggið) í töfluna. Það er líka hægt að bæta við straumskynjara(DLB) til álagsjöfnunar til að verja stofninn inn í húsið eða inn á stöðina og straumgildin eru 20A til 60A sjá mynd.

4.1 DIP SWITCH

Configurable features are selected on a 5-way DIP switch located on the top of the controller. The device will be provided with the default configuration of the DIP switch (see table) . The Unit will be supplied with the push fit lid to fit after.

This lid can carefully be removed in future by using a small flat blade screwdriver , placing this at the base of the slot and pushing into the device to press in each clips until it releases upward .

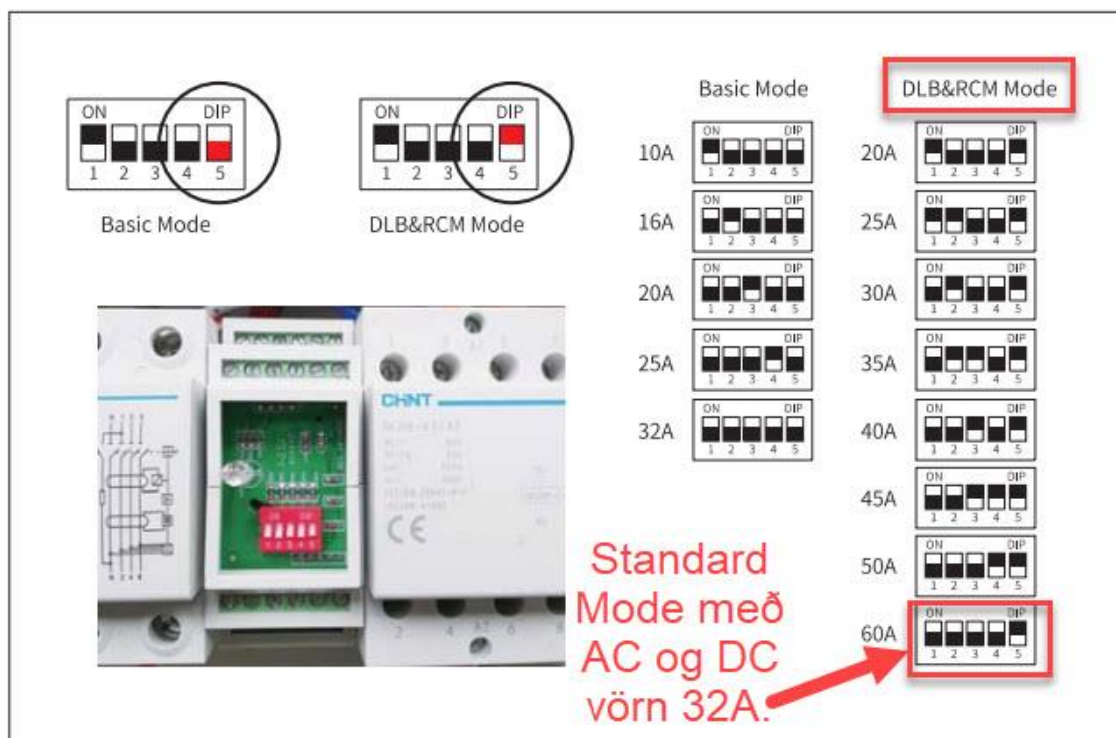

Stöðin getur líka verið stillt á Basik Mode en sú stilling er fyrir mestu straumgetu frá 10A og upp í 32A og takið eftir að í Basik Mode stillingu er lekastraumsrofinn óvirkur og þá þarf B-gerðar(AC30mA og DC6mA) lekastraumsrofa með varinu í töfluna fyrir hleðslustöðina.

Engin ábyrgð er tekin á röngum vinnubrögðum.